



Imprimante à jet d'encre caractères

SO'PRINT SO150T

Code IRIM : CISP150T60003

Commencez une nouvelle ère ! Stabilité et Fiabilité

Le nouveau module d'impression avec chauffage de la buse peut contrôler la formation précise de chaque goutte d'encre ;
Connecteur rapide, filtre de buse intégré, entretien pratique et réduction des défaillances secondaires ;
Module de connexion de vanne SUS316 en acier inoxydable, pipeline amovible, pratique pour l'entretien et le nettoyage ;
Le nouveau chauffage de la buse garantit que la buse n'est pas affectée par la température ambiante et assure une impression belle et unifiée ; Nouvelle technologie de contrôle : un flacon de solvant peut être utilisé pendant 110 heures pour économiser le coût ;
L'utilisation d'une grande vanne de meilleure qualité, stable et



- 1) Nouvelle interface
- 2) Nouveau processus de contrôle
- 3) Nouvel algorithme d'impression
- 4) Nouvelle technologie de contrôle AMS
- 5) 9000 heures sans entretien
- 6) Avec lumière d'alarme, facile de constater l'état
- 7) Un filtre de ligne électrique EMI pour améliorer la stabilité de l'alimentation.
- 8) Des pièces de rechange de protection pour assurer un fonctionnement fiable de la carte mère et des valeurs.
- 9) Un dispositif de protection, même si l'électrovanne est cassée, cela n'affectera pas la carte principale.
- 10) Une fonction d'arrêt des touches, la machine coupera automatiquement l'alimentation après avoir nettoyé la ligne d'encre.
- 11) Châssis de peinture résistant aux hautes températures, degré de protection Ip55.
- 12) Avec un connecteur d'air positif, vous êtes assuré d'un fonctionnement stable à l'endroit de la poussière élevée et des gaz corrosifs.

SO'PRINT SO150T

Imprimante à jet d'encre caractères

Vitesse de ligne

Lignes d'impression : 5x5dot, 4lignes (Max25dot)

Vitesse d'impression : 5x5 lignes simples, max. 260 m/min à 60 dpi (10 caractères par pouce)

Matrices de points

Ligne simple : 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24

Double lignes : 5x5, 5x7, 7x9, 9x12

Trois lignes : 5x5, 5x7

Quatre lignes : 5x5

Hauteur des caractères

Sélectionnez entre 2 mm et 10 mm en fonction du point de la police

Distance d'impression

La meilleure distance d'impression est de 12 mm, avec une portée de 5 mm à 20 mm

Clavier

Écran tactile capacitif, méthode de saisie intelligente

Ecran d'affichage

Écran IPS HD de 10,1 pouces

Identification du client/motifs

La machine dispose d'un éditeur de motifs et d'un éditeur de polices intégrés, qui permettent d'écrire du texte,

Motif, logo, code unidimensionnel

Langue d'interface optionnelle

Français/Chinois /anglais/coréen/ Italien / Vietnamien / Ukrainien / Arabe / Persan / Espagnol et plus encore

Port de données

RS232, RJ45, Encodeur rotatif, Lampe d'alarme, Déclencheur d'impression par jet
Sortie d'état, USB port

Dimension du boîtier

(H) 547mm x (W) 396mm x (D) 353mm

Niveau de protection

Ip55, peinture châssis résistant à haute température

Stockage d'informations et de champ d'utilisateur

5000 pièces, Plus d'informations peuvent être stockées de manière infinie par la clé USB

Tête d'impression

Buse de chauffage modulaire

Buse : 78KHz, 50µm, 60µm, 70µm optimal

Diamètre : 42mm

Longueur : 245mm

Ombilic

Haute flexibilité

Longueur standard : 3m, optionel : 6m Diamètre : 23mm Rayon de courbe : 70mm

Cartouches "intelligentes" d'encre et solvant

750ml avec puce

Ink core

9000 heures sans maintenance

Plage de température

Température relative de -20°C à 45°C, humidité relative de 0% à 90%, sans condensation.

Exigences électriques

100-240VAC, 50/60Hz, 120W

Poids


Poids net : 17kg

Configuration standard

1 imprimante, M12-4pin connecteur*2pieces

Configuration optionnelle

Support de tête d'impression/Capteur électrique à fibre optique/Condensateur de haute puissance/ ventilateur de ink core

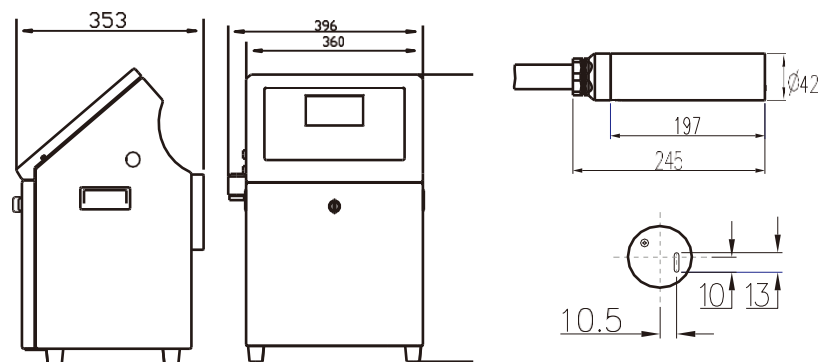

www.irim-ci.com

Tel : +225 0700553400 / 0769647905