



Système de marquage laser

Videojet® 3340

Code IRIM : CILZVJ3340000

Augmentation du rendement et de la productivité grâce aux vastes capacités de fonctionnement à haute cadence et au plus grand champ de marquage du secteur.

Les usines d'emballage qui ont besoin de codes nets et de haute qualité pour le marquage à haute cadence peuvent compter sur la solution laser CO₂ Videojet 3340 afin d'obtenir un rendement maximal et une qualité d'impression homogène.

Avec pratiquement aucune restriction au niveau des polices, des codes ou des graphiques, le laser 3340 est la solution idéale pour le marquage de codes complexes à des vitesses élevées (jusqu'à 900 m/min) sur les emballages de boissons, de produits alimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques, ainsi que dans les industries d'extrusion.



Avantage Disponibilité

- Performances maximales et plus longue durée de vie de la source laser (jusqu'à 45 000 heures) grâce à l'optimisation de la puissance de sortie totale
- Le refroidissement par air de la source laser élimine pratiquement tous les intervalles de maintenance
- L'assistant de configuration de ligne, disponible avec le contrôleur laser CLARITY™ en option, accélère les changements de produit, ce qui permet de supprimer les essais de configuration et les erreurs et de réduire au minimum les temps d'arrêt planifiés

Productivité intégrée

- Le plus grand champ de marquage du marché permet une adaptation optimale aux applications pour un meilleur rendement
- Les solutions de diagnostic à l'écran, disponibles avec le contrôleur laser CLARITY™ en option, retracent les causes des arrêts et vous aident à résoudre les problèmes pour remettre rapidement la ligne en marche
- Les fonctions de marquage à cadence élevée permettent de traiter 150 000 produits par heure

Code Assurance

- Le contrôleur laser CLARITY™ en option offre des fonctionnalités logicielles intégrées qui permettent de réduire les erreurs de l'opérateur et de garantir le bon code sur le bon produit
- Des codes permanents de haute qualité permettent d'assurer la traçabilité et l'inviolabilité des produits
- La tête de marquage haute résolution délivre des codes nets et homogènes

Simplicité d'utilisation

- Solution offrant l'intégration la plus flexible grâce à 32 options de faisceau standard
- Configuration rapide et redéploiement aisé grâce à un ombilic amovible qui assure la simplicité de l'acheminement sur la ligne et facilite la connexion des accessoires
- 5 options d'interface et une sélection de communications réseau pour une adaptation parfaite à votre processus de production favori

Système de marquage laser

Vitesse de marquage

Jusqu'à 2 000 caractères/seconde⁽¹⁾

Vitesse de la ligne

Jusqu'à 15 m/seconde (49 pieds/seconde)⁽¹⁾

Champ de marquage

Env. 30,8 x 38,2 mm² à 601,0 x 439,8 mm²

Longueurs d'onde

10,6 μm , 10,2 μm et 9,3 μm

Formats de marquage

Polices industrielles standard (Type 1 Windows® TrueType®) et polices simple ligne
Codes lisibles par machine (reconnaissance optique de caractères, matrice 2D, etc.)
Codes-barres : BC25, BC251, BC39, BC128, GS1-128, EAN13, UPC-A, RSS14,
RSS14 tronqué, RSS14 empilé, RSS14 empilé omnidirectionnel, RSS limité,
RSS étendu, etc.
Graphiques, logos, symboles, etc.
Linéaire, circulaire, angulaire, inversé, rotation
Numérotation séquentielle et par lots
Codage automatique de la date et de l'heure ; horloge en temps réel
Le mode point permet d'imprimer des codes en 2D plus rapidement qu'avec le mode
grille traditionnel

Tube laser

Laser CO₂ scellé, catégorie de puissance 30 watts

Déviation du faisceau

Faisceau dirigé avec scanners galvanométriques numériques rapides

Focalisation

Distances focales : 64 / 95 / 127 / 190 / 254 mm (2,5 / 3,75 / 5,0 / 7,5 / 10,0 pouces) ;
63,5 / 85 / 100 / 150 / 200 / 300 / 351 / 400 mm (2,50 / 3,35 / 3,94 / 5,9 / 7,87 / 11,8 /
13,8 / 15,75 pouces) ; 400 / 500 / 600 mm (15,75 / 19,68 / 23,62 pouces)

Options d'interface multi-opérateurs

Contrôleur portable
Logiciel pour PC
Logiciel à commande tactile TCS
Contrôleur laser CLARITY™
Smart Graph Com

Langues prises en charge⁽²⁾

Arabe, bulgare, tchèque, danois, anglais, allemand, grec, finnois, français, hébreu, hongrois, italien, japonais, coréen, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, chinois simplifié, slovaque, espagnol, suédois, thaïlandais, chinois traditionnel, turc, vietnamien (selon l'interface). Langues supplémentaires disponibles avec Joiciel Smart Graph.

(1) La vitesse maximale de marquage et de ligne dépend de l'application

(2) Avec contrôleur laser CLARITY™ en option



Communication

Ethernet, TCP/IP et RS232 en option
Entrées pour codeurs et déclencheurs de détection de produit
16 entrées / 11 sorties pour signaux marche/arrêt, verrouillages de sécurité machine/
opérateur, sorties d'alarme ; en plus des circuits de sécurité
Solutions personnalisées disponibles

Intégration

Intégration directe dans des lignes de production complexes via une interface de scripts
Options d'application de faisceau flexible (unité d'extension de faisceau/unité de rotation de faisceau)
Ombilic amovible pour une intégration aisée : disponible en 3 longueurs

Configuration électrique

100 - 240 VAC (détection de plage automatique), ~50/60 Hz, monophasé, 0.70 kW

Système de refroidissement

Refroidissement par air

Environnement

Température de 5 à 40 °C
Humidité de 10 à 90 %, sans condensation

Normes d'étanchéité et de sécurité

Unité centrale : IP54, en option IP65
Unité de marquage : IP54, en option IP65
Un module de sécurité en option offre le niveau de performance d (PFL-d), conformément à la norme EN 13849-1
CEI/EN 60825-1:2014


Poids approximatif

Unité centrale : IP54/IP65 : 11,5 kg (25,4 lbs)
Unité de marquage : IP54 : 19,1 kg (42,1 lbs) ; IP65 : 20 kg. (44,1 lbs)


Certifications applicables

CE, TÜV/NRTL, FCC
Conformité (aucune certification requise) : ROHS, CDRH/FDA

Dimensions de l'unité de marquage - IP54 avec tête de marquage SHC60c

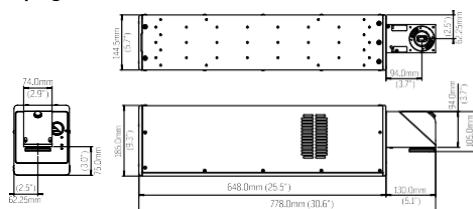

Dimensions de l'unité centrale - IP54

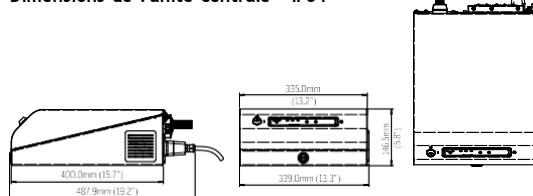

www.irim-ci.com

Tel : +225 0700553400 / 076964790

